TEAC
AUDIO-KOMPONENTEN

X-1000R

* Eingebautes dbx-Rauschunterdrückungs-System * Aufnahme und Wiedergabe in beiden Richtungen * Auto-Reverse und Wiederholautomatik * 4-Spur, 2-Kanal * 10-1/2" Spulenkapazität * Bandgeschwindigkeit 19 cm/s und 9,5 cm/s * 3 Gleichstrommotoren * 6 Tonköpfe * Block-Wiederholung * Dupli-Sync-Vorrichtung * Programmsuchlauf mit Beginn bei Null oder einer vorgegebenen Bandstelle * Variabler Pausengeber * 5-stelliges digitales Mehrfunktions-Bandlängenzählwerk mit LED-Anzeige * Geschlossener Regelkreis mit 2 Tonwellen für Bandlauf * LSI-Logiksteuerung aller Bandlauffunktionen * Bewegungs-Abfühleinrichtungen * Elektrische Hilfsbremse für die Spulen * Tonhöhen-Regler * Manueller Cue-Hebel * Aufnahme-Stummschaltung * Aufnahme- und Wiedergabemöglichkeit mit Timer * Fernbedienungs-Einheit (RC-100) als Sonderzubehör erhältlich * Gleichlaufschwankungen: 0,03% (19 cm/s) * Frequenzgang: 30 Hz-34 kHz (19 cm/s, EE-Band) * Geräuschspannungsabstand: 65 dB (100 dB mit dbx) * Abmessungen (B x H x T): 432 x 440 x 262 mm * Gewicht: 22 kg netto

Das X-1000R ist auch in schwarzer Ausführung mit dem Standard-Holzgehäuse (X-1000R$_{(B)}$) erhältlich

SPULEN-TONBANDGERÄTE

X-1000

* EE-Band-Eignung * Eingebautes dbx-Rauschunterdrückungs-System * 4-Spur, 2-Kanal * 10-1/2" Spulenkapazität * Bandgeschwindigkeit 19 cm/s und 9,5 cm/s * 3 Gleichstrommotoren * 3 Tonköpfe * Block-Wiederholung * Programmsuchlauf mit Beginn bei Null oder einer vorgegebenen Bandstelle * 5-stelliges digitales Mehrfunktions-Bandlängenzählwerk mit LED-Anzeige * Geschlossener Regelkreis mit 2 Tonwellen für Bandlauf

Das X-1000 ist auch in schwarzer Ausführung mit dem Standard-Holzgehäuse (X-1000B.) erhältlich

* Gleichlaufschwankungen: 0,03% (19 cm/s) * Frequenzgang: 30 Hz-34 kHz (19 cm/s, EE-Band) * Geräuschspannungsabstand: 65 dB (100 dB mit dbx) * Abmessungen (B x H x T): 432 x 440 x 262 mm * Gewicht: 22 kg netto

X-1000M

* EE-Band-Eignung * Eingebautes dbx * -Rauschunterdrückungs-System * 2-Spur, 2-Kanal * 10-1/2" Spulenkapazität * Bandgeschwindigkeit 38 cm/s und 19 cm/s * 3 Gleichstrommotoren * 3 Tonköpfe * Block-Wiederholung * Programmsuchlauf mit Beginn bei Null oder einer vorgegebenen Bandstelle * 5-stelliges digitales Mehrfunktions-Bandlängenzählwerk mit LED-Anzeige * Geschlossener Regelkreis mit 2 Tonwellen für Bandlauf * Abmessungen (B x H x T): 432 x 440 x 262 mm * Gewicht: 22 kg netto

SPULEN-TONBANDGERÄTE

X-7RMKII

* EE-Band-Eignung * Aufnahme und Wiedergabe in beiden Richtungen * Auto-Reverse und Wiederholautomatik * 4-Spur, 2-Kanal * 7" Spulenkapazität * Bandgeschwindigkeit 19 cm/s und 9,5 cm/s * 3 Gleichstrommotoren * 6 Tonköpfe * Geschlossener Regelkreis mit 2 Tonwellen für Bandlauf * LSI-Logiksteuerung aller Bandlauffunktionen * Tonhöhen-Regler * Manueller Cue-Hebel * Aufnahme-Stummschaltung * Aufnahme- und Wiedergabemöglichkeit mit Timer * Fernbedienungs-Einheit (RC-10O) als Sonderzubehör erhältlich

* Gleichlaufschwankungen: 0,03% (19 cm/s) * Frequenzgang: 30 Hz-34 kHz (19 cm/s, EE-Band) * Geräuschspannungsabstand: 65 dB (EE-Band) * Abmessungen (B x H x T): 432 x 364 x 262 mm * Gewicht: 18 kg netto

X-3R

* EE-Band-Eignung * Wiedergabe in beiden Richtungen * Auto-Reverse und Wiederholautomatik * 4-Spur, 2-Kanal * 7" Spulenkapazität * Bandgeschwindigkeit 19 cm/s und 9,5 cm/s * 3-motorig * 3 Tonköpfe * Sanftverriegelnde Bandlauf-Funktionstasten * Mic/Line-Mischmöglichkeit * Aufnahme- und Wiedergabemöglichkeit mit Timer * Gleichlaufschwankungen: 0,04% (19 cm/s) * Frequenzgang: 30 Hz-34 kHz (19 cm/s, EE-Band) * Geräuschspannungsabstand: 65 dB (EE-Band) * Abmessungen (B x H x T): 410 x 326 x 231 mm * Gewicht: 14 kg netto

SPULEN-TONBANDGERÄTE

X-3MKII EE

* 4-Spur, 2-Kanal * 7" Spulenkapazität * Bandgeschwindigkeit 19 cm/s und 9,5 cm/s * 3-motorig * 3 Tonköpfe * Sanftverriegelnde Bandlauf-Funktionstasten * EE-Band-Eignung * Mic/Line-Mischmöglichkeit * Aufnahme- und Wiedergabemöglichkeit mit Timer
* Gleichlaufschwankungen: 0,04% (19 cm/s) * Frequenzgang: 30 Hz-34kHz (19 cm/s, EE-Band) * Geräuschspannungsabstand: 65 dB (EE-Band)
* Abmessungen (B x H x T): 410 x 326 x 231 mm * Gewicht: 14 kg netto

A-3440

MEHRSPUR-AUFNAHME/WIEDERGABEGERÄT

Für den Liedermacher, Veranstalter, Instrumentalisten oder kreativen Tonmeister ist das A-3440 der perfekte Weg, seine Ideen auf ein Tonband zu bringen.

* Simul-sync Aufnahmefähigkeit * 4-Spur auf ein 1/4"-Band * Bandlaufgeschwindigkeit 38 cm/s und 19 cm/s * Spulengröße 10-1/2" * Schalt-Matrix für Funktionswahl und Ausgangswahl * ±6% Tonhöhenregelung * dbx-Zusatz als Sonderzubehör für RX-9 erhältlich * Wahl-M[illegible]x für Kopfhörer-Mithörkontrolle
* Abmessungen (B x H x T): 445 x 523 x 235 [illegible] * Gewicht: 25 kg netto

KASSETTENGERÄTE

V-95RX dbx Dolby B C

* Aufnahme und Wiedergabe in beiden Richtungen * Quick-Reverse * Eingebautes dbx-Rauschunterdrückungs-System * Microtouch-Laufwerkkontrolle * Computomatisches Programmsystem * Blockwiederholung * Massefreie, bipolare Stromversorgung * Gleichstromgekoppelter Verstärkerteil * Bandlaufwerk mit drei Motoren * Opto-elektronische LED-Spitzenwertanzeige * 4-stelliges LED-Bandlängenzählwerk * Dolby B-Rauschunterdrückung * Fernbedienung RC-95 als Sonderzubehör lieferbar
* Gleichlaufschwankungen: 0,045% * Frequenzgang: 30 Hz-19 kHz (Metal) * Geräuschspannungsabstand: 59 dB (Metal) 91 dB mit dbx * Abmessungen (B x H x T): 436 x 113 x 275 mm * Gewicht: 6,3 kg netto

V-90R Dolby B C

* Aufnahme und Wiedergabe in beiden Richtungen * Quick-Reverse * Blockwiederholung * Massefreie, bipolare Stromversorgung * Gleichstromgekoppelter Verstärkerteil * Bandlaufwerk mit drei Motoren * Schaltungsgesteuerte Aufnahme- und Wiedergabemöglichkeit * Opto-elektronische LED-Spitzenwertanzeige * Ausgangs-Pegelregler * Dolby B-Rauschunterdrückung * Aufnahme-Balanceregler * Fernbedienung RC-95 als Sonderzubehör lieferbar
* Gleichlaufschwankungen: 0,045% * Frequenzgang: 30 Hz-19 kHz (Metal) * Geräuschspannungsabstand: 59 dB (Metal) * Abmessungen (B x H x T): 436 x 113 x 275 mm
* Gewicht: 6 kg netto

KASSETTENGERÄTE

V-1RX

* Doppelte dbx- und Dolby-Systeme * 3 Kopf-System * Direktantrieb der Tonwelle * IC-Logiksteuerung aller Laufwerksfunktionen * Block-Wiederholschaltung * Vormagnetisierungs-Feineinstellung * Drei Motore * ELECTROLOAD Kassetten-Ein- und Ausschub-Automatik * LED-Bandlängenzählwerk * Hinterband-Kontrollschalter * Aufnahmesperre * Präzisions-Spitzenwertanzeiger * Schaltuhrgesteuerte Aufnahme- und Wiedergabemöglichkeit * Ausgangspegelregler * Bandsortenwähler für Normal-, CrO_2- und Reineisenbänder * Gleichlaufschwankungen: 0,025% * Frequenzgang: 20 Hz -20 kHz (Metall) * Geräuschspannungsabstand: 60 dB (Metall) 92 dB mit dbx * Abmessungen (B × H × T): 436 × 112 × 261 mm * Gewicht: 6 kg netto

V-66C

* Eingebaute Dolby B- und C- Rauschunterdrückung * CA-Tonkopf (Cobalt Amorphous) * Zwei Motoren * IC-Logiksteuerung aller Laufwerksfunktionen * Opto-elektronische LED-Aussteuerungsanzeige * Aufnahmesperre * Separate Aufnahme-Pegelregler für den linken und rechten Kanal * Bandsortenwähler für Normal-, CrO_2- und Reineisenband * Mikrofoneingang * Kopfhörerbuchse * Gleichlaufschwankungen: 0,035% * Frequenzgang: 30 Hz-19 kHz (Metall) * Geräuschspannungsabstand: 59 dB (74 dB mit Dolby C) * Abmessungen (B × H × T): 432 × 103 × 263 mm * Gewicht: 6 kg netto

KASSETTENGERÄTE

V-44C

* Eingebaute Dolby B- und C- Rauschunterdrückung * Leichtgängige Tipptasten * Opto-elektronische LED-Aussteuerungsanzeige * Zentral-Funktionssteuerung * Aufnahmesperre * Schaltuhrgesteuerte Aufnahme- und Wiedergabemöglichkeit * Separate Aufnahme-Pegelregler für den linken und rechten Kanal * Bandsortenwähler für Normal-, CrO_2-, und Reineisenbänder * Gleichlaufschwankungen: 0,06% * Frequenzgang: 30 Hz-16 kHz (Metall) * Geräuschspannungsabstand: 55 dB (74 dB mit Dolby C) * Abmessungen (B × H × T) 432 × 110 × 260 mm * Gewicht: 5 kg netto

V-33

* Leichtgängige Tipptasten * Opto-elektronische LED-Aussteuerungsanzeige * Zentral-Funktionssteuerung * Aufnahmesperre * Schaltuhrgesteuerte Aufnahme- und Wiedergabemöglichkeit * Dolby-Rauschunterdrückung * Separate Aufnahme-Pegelregler für den linken und rechten Kanal * Bandsortenwähler für Normal-, CrO_2-, und Reineisenbänder * Gleichlaufschwankungen: 0,06% * Frequenzgang: 30 Hz-16 kHz (Metall) * Geräuschspannungsabstand: 55 dB * Abmessungen (B × H × T): 432 × 110 × 260 mm * Gewicht: 5 kg netto

KASSETTENGERÄTE

V-8O 3head

* 3 Tonköpfe * Elektronisches Mehrfach-Bandlängenzählwerk mit Laufzeitanzeige in Minuten * Zwei Motoren * Fluoreszenz-Spitzenwertanzeige * Doppeltes Dolby-System * Hinterband-Kontrollschalter * Aufnahmesperre * Memory Stop * Ausgangs-Pegelregler * Schaltuhrgesteuerte Aufnahme- und Wiedergabemöglichkeit * Bandsortenwähler für Normal-, CrO_2-, und Reineisenband
* Gleichlaufschwankungen: 0,035% * Frequenzgang: 20 Hz-19 kHz (Metall) * Geräuschspannungsabstand: 59 dB * Abmessungen (B x H x T): 432 x 106 x 265 mm
* Gewicht: 6 kg netto

V-70C

* Eingebaute Dolby B- und C-Rauschunterdrückung * Elektronisches Mehrfach-Bandlängenzählwerk mit Anzeige der verbleibenden Bandlaufzeit in Minuten * Laufwerk mit 2 Motoren * Fluoreszenz-Spitzenwertanzeige * IC-Logiksteuerung aller Laufwerksfunktionen * Aufnahmesperre * Memory Stop * Fernbedienung RC-90 als Sonderzubehör lieferbar * Schaltuhrgesteuerte Aufnahme- und Wiedergabemöglichkeit * Bandsortenwähler für Normal-, CrO_2-, und Reineisenband
* Gleichlaufschwankungen: 0,035% * Frequenzgang: 20 Hz -19 kHz * Geräuschspannungsabstand: 59 dB (74 dB mit Dolby C) * Abmessungen (B x H x T): 432 x 108 x 264 mm
* Gewicht: 6 kg netto

KASSETTENGERÄTE

C-1MKII 3head

* 3-motoriger Bandantrieb (1 PLL-Servo-Tonwellenmotor und 2 kernlose Gleichstrom-Spulenmotoren) * 3 Tonköpfe * Geschlossener Regelkreis mit 2 Tonwellen für Bandlauf * Speicher-Stop/Wiedergabe mit automatischem Rückspulen am Bandende * Aufnahme-Stummschaltung * Direktgekoppelte Schaltung * Differenz-FET-Eingangsverstärker * Einschiebbare Karten für optimale Vormagnetisierung und Entzerrung * dbx-Zusatz als Sonderzubehör für RX-8 erhältlich * Fernbedienungs-Einheit (RC-90) als Sonderzubehör erhältlich
* Gleichlaufschwankungen: 0,04% * Frequenzgang: 20 Hz-22 kHz (Metall) * Geräuschspannungsabstand: 60 dB * Abmessungen (B x H x T): 442 x 161 x 353 mm
* Gewicht: 14,5 kg netto

C-2X 3head

* 3 Tonköpfe * 2-motorig * Geschlossener Regelkreis mit 2 Tonwellen für Bandlauf * 2 Bandlaufgeschwindigkeiten, 4,75 cm/s (normal) und 9,5 cm/s (schnell) * Dolby NR + HX * Aufnahme- und Wiedergabemöglichkeit mit Timer * Aufnahme-Stummschaltung * Einschiebbare Karten für optimale Vormagnetisierung und Entzerrung * dbx-Zusatz als Sonderzubehör für RX-8 erhältlich * Fernbedienungs-Einheit (RC-90) als Sonderzubehör erhältlich
* Gleichlaufschwankungen: 0,03% (9,5 cm/s), 0,04% (4,75 cm/s) * Frequenzgang: 20 Hz-27 kHz (9,5 cm/s, Metall) 20 Hz-22 kHz (4,75 cm/s, Metall) * Geräuschspannungsabstand: 61 dB (9,5 cm/s), 59 dB (4,75 cm/s) * Abmessungen (B x H x T): 442 x 147 x 353 mm * Gewicht: 12 kg netto

KASSETTENGERÄTE

C-3RX

* Eingebautes dbx-Rauschunterdrückungs-System * 3 Tonköpfe * 2-motorig * IC-Logiksteuerung aller Bandlauffunktionen * Servo-System für die mechanische Spannung * Speicher-Stop/Wiedergabe * Aufnahme- und Wiedergabemöglichkeit mit Timer * Aufnahme-Stummschaltung Vormagnetisierung/Aufnahmepegel-Kalibrier-Regler * Über Zahnrad gekoppelte Aussteuerungsregler * Dolby NR * Fernbedienungs-Einheit (RC-90) als Sonderzubehör erhältlich * Gleichlaufschwankungen: 0,04% * Frequenzgang: 20 Hz -20 kHz (Metal) * Geräuschspannungsabstand: 60 dB, (92 dB mit dbx) * Dynamikbereich: 110 dB (dbx IN) * Abmessungen (B x H x T): 442 x 147 x 345 mm * Gewicht: 9,5 kg netto

C-3X

* 3 Tonköpfe * 2-motorig * IC-Logiksteuerung aller Bandlauffunktionen * 2 Bandlaufgeschwindigkeiten, 4,75 cm/s (normal) und 9,5 cm/s (schnell) * Dolby NR + HX * Servo-System für die mechanische Spannung * Speicher-Stop/Wiedergabe * Aufnahme- und Wiedergabemöglichkeit mit Timer * Aufnahme-Stummschaltung * Vormagnetisierungs-und Entzerrungs-Wahlschalter * dbx-Zusatz als Sonderzubehör für RX-8 erhältlich * Fernbedienungs-Einheit (RC-90) als Sonderzubehör erhältlich * Gleichlaufschwankungen: 0,03% (9,5 cm/s), 0,04% (4,75 cm/s) * Frequenzgang: 20 Hz-25 kHz (9,5 cm/s, Metal), 20 Hz–20 kHz (4,75 cm/s, Metal) * Geräuschspannungsabstand: 61 dB (9,5 cm/s), 59 dB (4,75 cm/s) * Abmessungen (B x H x T): 442 x 147 x 345 mm * Gewicht: 9 kg netto

BAUSTEIN-SYSTEME

A-707 DC STEREO VOLLVERSTÄRKER
- Sinusleistung 2 x 55 Watt (1 kHz/8 Ohm)
- Eingebauter Phono-Vorverstärker für dyn. Systeme (MC)
- Opto-elektronische LED-Leistungsanzeige

T-707 MW/UKW-STEREO-TUNER
- Quarzstabilisierter digitaler PLL-Synthesizer-Tuner
- 6 UKW- und 6 Mittelwellensender vorwählbar
- Echooszillator für Tonband-Aufnahmepegel

P-707 AUTOMATIK-PLATTENSPIELER MIT DIREKTANTRIEB
- Quarzstabile PLL-Servo-Drehzahlregelung
- Automatisches Aufsetzen und Rückstellen des Tonarms

S-707 3-WEGE-LAUTSPRECHERBOX
- Baßreflexgehäuse
- 31-cm-Tieftonsystem
- Maximale Belastbarkeit 120 W

V-66C KASSETTENGERÄT
- Eingebaute Dolby B- und C- Rauschunterdrückung
- CA-Tonkopf (Cobalt Amorphous)
- Zwei Motoren
- IC-Logiksteuerung aller Laufwerksfunktionen

prism 900

L-707 AUDIO-RACK
- Abmessungen (B x H x T): 942 x 720 x 448 mm

BAUSTEIN-SYSTEME

A-707 DC STEREO VOLLVERSTÄRKER
- Sinusleistung 2 x 55 Watt (1 kHz, 8 Ohm)
- Eingebauter Phono-Vorverstärker für dyn. Systeme (MC)
- Opto-elektronische LED-Leistungsanzeige

T-505 MW/UKW-STEREO-TUNER
- Variable Kondensator-Abstimmung
- ZF-Bandschalter (steil/flach)
- Echooszillator für Tonband-Aufnahmepegel

P-505 HALBAUTOMATISCHER PLATTENSPIELER MIT DIREKTANTRIEB
- Servogesteuerter kollektorloser Gleichstrommotor
- Gerader Tonarm mit geringer Masse
- Drehzahl-Feineinstellung

S-505 3-WEGE-LAUTSPRECHERBOX
- Baßreflexgehäuse
- 28-cm-Tieftonsystem
- Maximale Belastbarkeit 100 W

V-44C KASSETTENGERÄT
- Eingebaute Dolby B- und C- Rauschunterdrückung
- Leichtgängige Tipptasten
- Zentral- Funktionssteuerung

L-707 AUDIO-RACK
- Abmessungen (B x H x T): 942 x 720 x 448 mm

prism 700

BAUSTEIN-SYSTEME

A-707 DC STEREO VOLLVERST[illegible]ER
- Sinusleistung 2 x 55 Watt (1 kHz, 8 Ohm)
- Eingebauter Phono-Vorverstärker für dyn. Systeme (MC)
- Opto-elektronische LED-Leistungsanzeige

T-303 MW/LW/UKW-STEREO-TUNER
- 3-Wellenbereichs-Tuner
- Muting- Schalter

P-505 HALBAUTOMATISCHER PLATTENSPIELER MIT DIREKTANTRIEB
- Servogesteuerter kollektorloser Gleichstrommotor
- Gerader Tonarm mit geringer Masse
- Drehzahl-Feineinstellung

S-303 2-WEGE-LAUTSPRECHERBOX
- Baßreflexgehäuse
- 20-cm-Tieftonsystem
- Maximale Belastbarkeit 60 W

V-33 KASSETTENGERÄT
- Leichtgängige Tipptasten
- Opto-elektronische LED-Aussteuerungsanzeige
- Zentral-Funktionssteuerung

L-505 AUDIO-RACK
- Abmessungen (B x H x T): 482 x 720 x 448 mm

prism 500

BAUSTEIN-SYSTEME

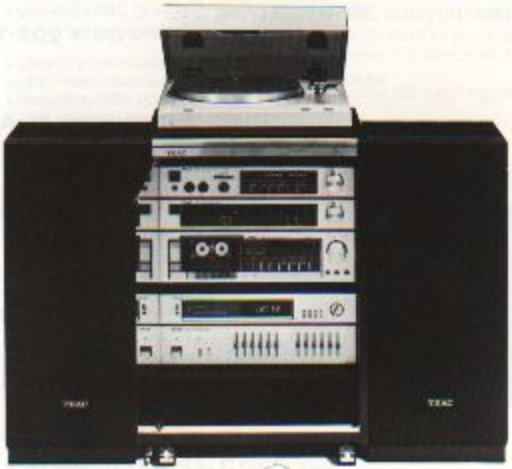

prisma300

A-505 DC STEREO VOLLVERSTÄRKER
- Sinusleistung 2 × 33 Watt (1 kHz, 8 Ohm)
- Opto-elektronische LED-Leistungsanzeige

T-303 MW/LW/UKW-STEREO-TUNER
- 3-Wellenbereichs-Tuner
- Muting-Schalter

P-50 HALBAUTOMATISCHER PLATTENSPIELER MIT RIEMENANTRIEB
- Wechselstrom-Synchronmotor
- Gerader Tonarm
- Automatische Tonarm-Rückstellung

S-303 2-WEGE-LAUTSPRECHERBOX
- Baßreflexgehäuse
- 20-cm-Tieftonsystem
- Maximale Belastbarkeit 60 W

V-33 KASSETTENGERÄT
- Leichtgängige Tipptasten
- Opto-elektronische LED-Aussteuerungsanzeige
- Zentral-Funktionssteuerung

L-505 AUDIO-RACK
- Abmessungen (B × H × T): 482 × 720 × 448 mm

MISCHPULT

M-2A MISCHPULT
* 6-in/4-out * Mic/Line/Mic ATT-Eingangs-Wahlschalter * Klangsteller für Tiefen und Höhen * Pan pot * Überblend-Hauptregler * Abmessungen (B × H × T): 340 × 90 × 365 mm * Gewicht: 6 kg netto

MB-20 VIERKANAL-MEßBRÜCKE
Mit der MB-20A läßt sich die serienmäßige Ausstattung des M-2A um vier exakte VU-Meter mit PEAK-Anzeige und einen Abmischer von 4 auf 2 Kanäle mit eingebautem Kopfhörerverstärker erweitern.

M-09 MISCHPULT
* 4-in/2-out * Mic/Line/Mic ATT-Eingangs-Wahlschalter * Pan Pot * Rumpelfilter (100 Hz/200 Hz schaltbar) * Parametrischer Equalizer (1 kHz–7 kHz, ±12 dB) * Cue-Ausgänge * Abmessungen (B × H × T): 360 × 110 × 240 mm * Gewicht: 5 kg netto

GE-20 FREQUENZGANG-ENTZERRER

* 2-Kanal * 10 Frequenzbänder: 31,5/63/125/250/500/1 k/2 k/4 k/8 k/16 kHz * ± 12 dB Entzerrung * Hoch- und Tiefpaßfilter * Unabhängige Ein- und Ausgangs-Pegelregler * VU-Meter * Abmessungen (B × H × T): 440 × 95 × 170 mm * Gewicht: 4,5 kg netto



GE-6 FREQUENZGANG-ENTZERRER

* 2-Kanal * 6 Frequenzbänder: 40, 125, 400, 1,25 k, 4 k, 12,5 kHz * ± 12 dB Entzerrung * Abmessungen (B × H × T): 432 × 95 × 326 mm * Gewicht: 5 kg netto

TT-2 AUDIO-PROGRAMM-TIMER

* Uhrentyp: 24-Stunden-Digitaluhr * 120-Minuten-Zählerfunktion * Sleep-Timer * Abmessungen (B × H × T): 432 × 77 × 165 mm * Gewicht: 2,5 kg netto